



Conectores Mecánicos por Fusión

Conectores Mecánicos por Fusión especiales para FTTx y DATA CENTER

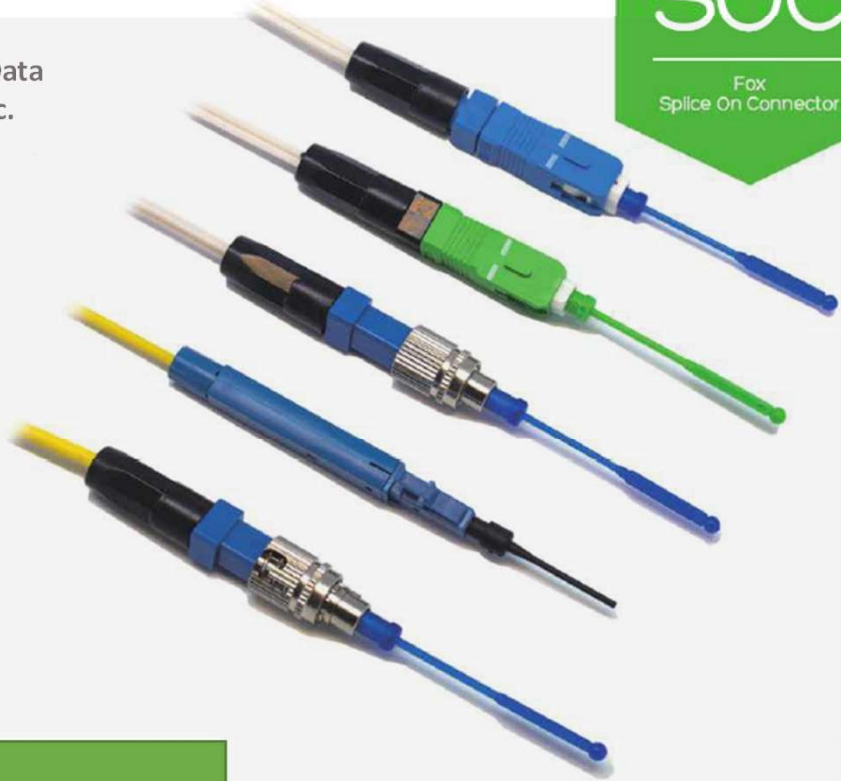

Los conectores son útiles en aplicaciones como: Data Center, Fibra hasta el escritorio, Fibra hasta la Casa, etc.

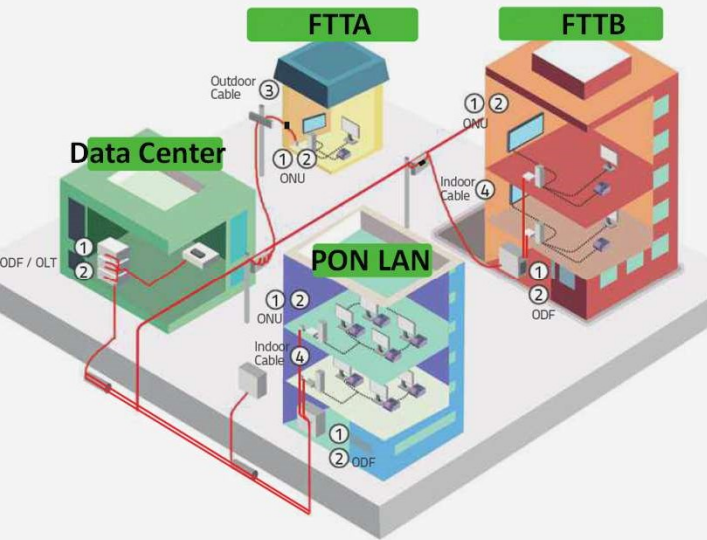

Características

SC, LC, FC, ST

3mm Drop cable, 3x2mm Flat cable, 2.0 mm, 0.9mm Cable / LC(0.9 mm, 2.0 mm Only)

≤ 0.2 dB

≥ 65 dB(Typical ≥ 60 dB)

100 times of reconnection: ≤ 0.2dB

-40°C to 75°C

Con los Equipos de Fusión Fiber Fox y Optiker es posible realizar conectores en campo por el medio de fusión óptica lo que garantiza un mayor rendimiento, durabilidad y calidad en la terminación de campo de un conector óptico.

Terminación en Acometidas



Conector Mecánico en Holder SOC



Data Center

